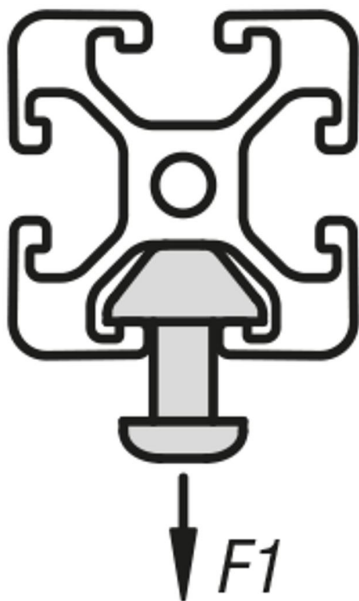
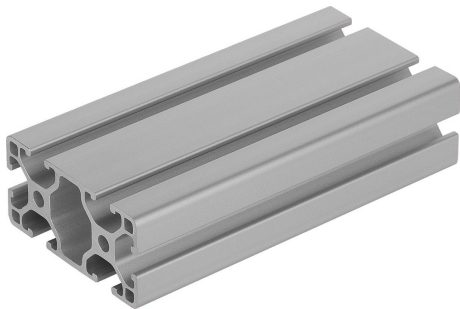
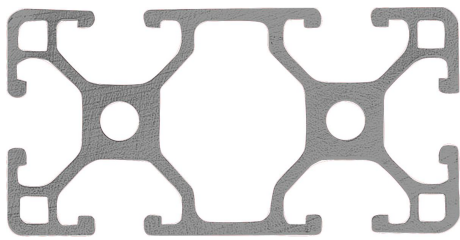


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi_{0,5} F25).

Ausführung:

warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.


Hinweis:

Aluminiumprofil in leichter Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen.

Auf Anfrage:

Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.

Zeichnungen

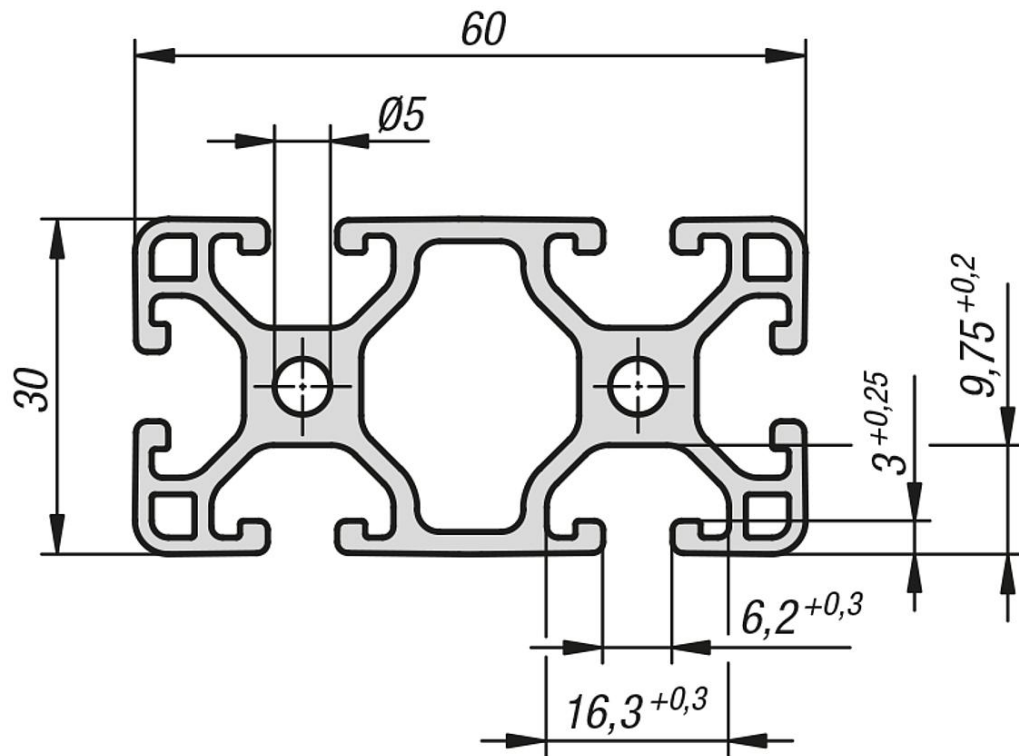

Artikelübersicht

Bestellnummer	Nutbreite	Profil	L	I _x cm ⁴	I _y cm ⁴	W _x cm ³	W _y cm ³	Profilfläche cm ²	F1 max. kN	Gewicht ca. kg/m
10025-063060X1000	6	30x60	1000	5,54	21,22	3,69	7,07	6,13	0,5	1,65

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Wird Ihre Wunschlänge nicht angezeigt? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit unserem Fachpersonal auf. Die maximale Lieferlänge beträgt 6000mm. Bestellen Sie jetzt hier.